


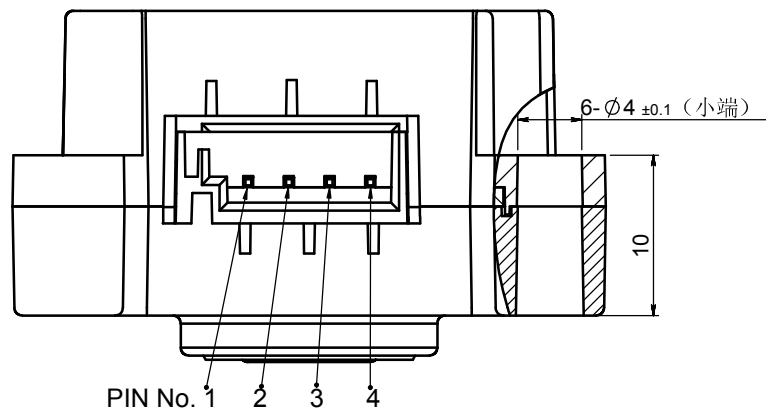
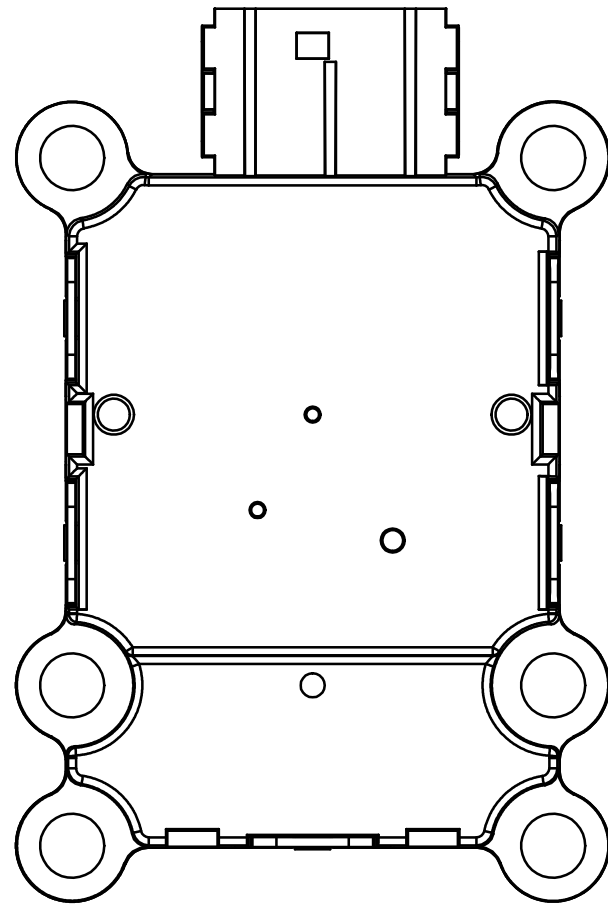
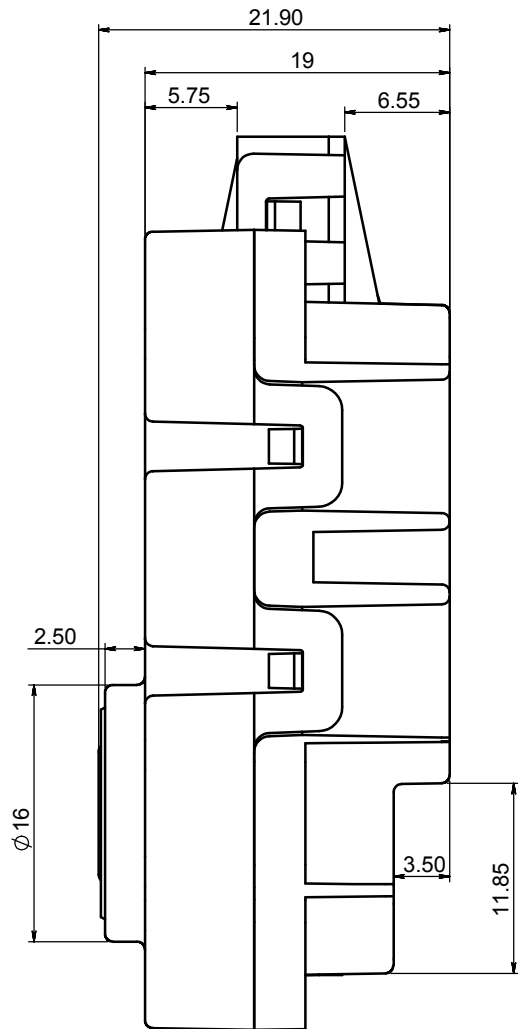
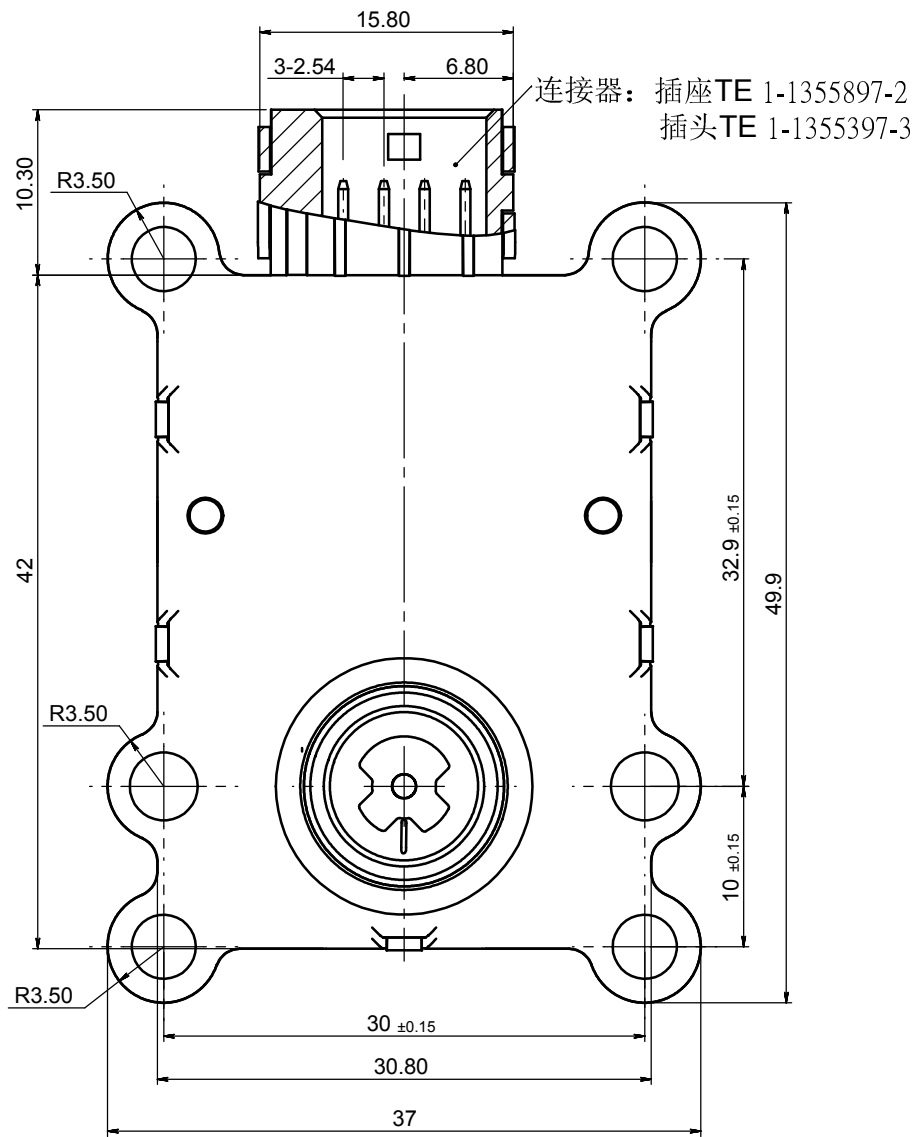
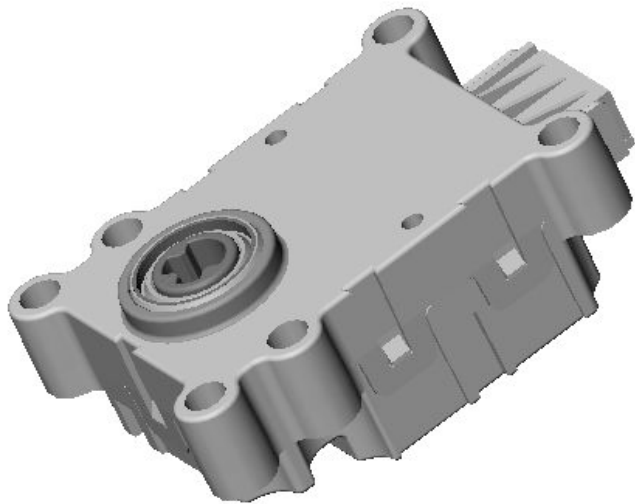

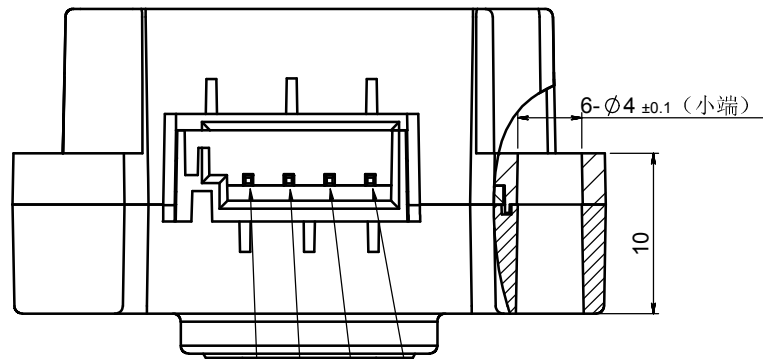


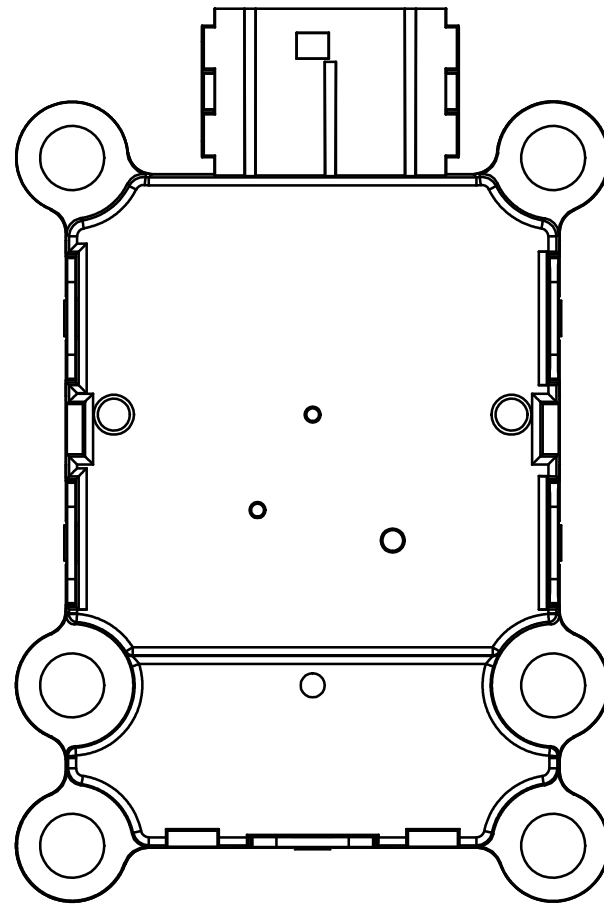

Pins Definition 脚位定义	Pin no.	1	Vbat
		2	GND
		3	LIn In
		4	Lin out

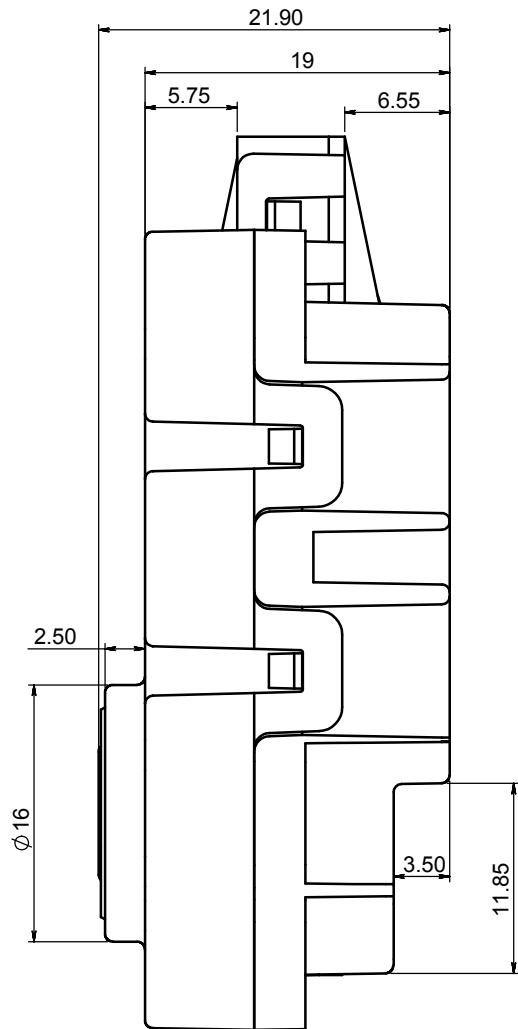


规格 Specifications			
额定电压 Rated Operating Voltage		12V	
线圈电阻 Coil Resistance		100±5Ω	
转子步数/周 Rotor Step/Revolution		20 steps	
转子全步角 Rotor Step Angle		18°	
动态扭矩 Dynamic Torque		15 cN.m	
保持扭矩 Holding Torque		20cN.m	
使用温度 Operating Temperature		-40~85℃	
重量 Weight		<35g	
通信协议 Communication Protocol		LIN	
图纸编号 V039-08L-ASM-000-0A1	版本 A1	材料	发出日期 2020.05.12
产品/零件名称 Motor ASM	JDE 编号 VID39-08L	图纸尺寸 A2	制图 Bell
项目名称 VID39-08L Motor ASM		单位 mm	批准
 Hong Kong VID Company Limited A member of Wellgain Group		未注公差: 尺寸以mm为單位 x.xx = +/- 0.10 x.xx = +/- 0.03 角度以°为單位 x.x = +/- 1 ° x.xx = +/- 0.5 °	

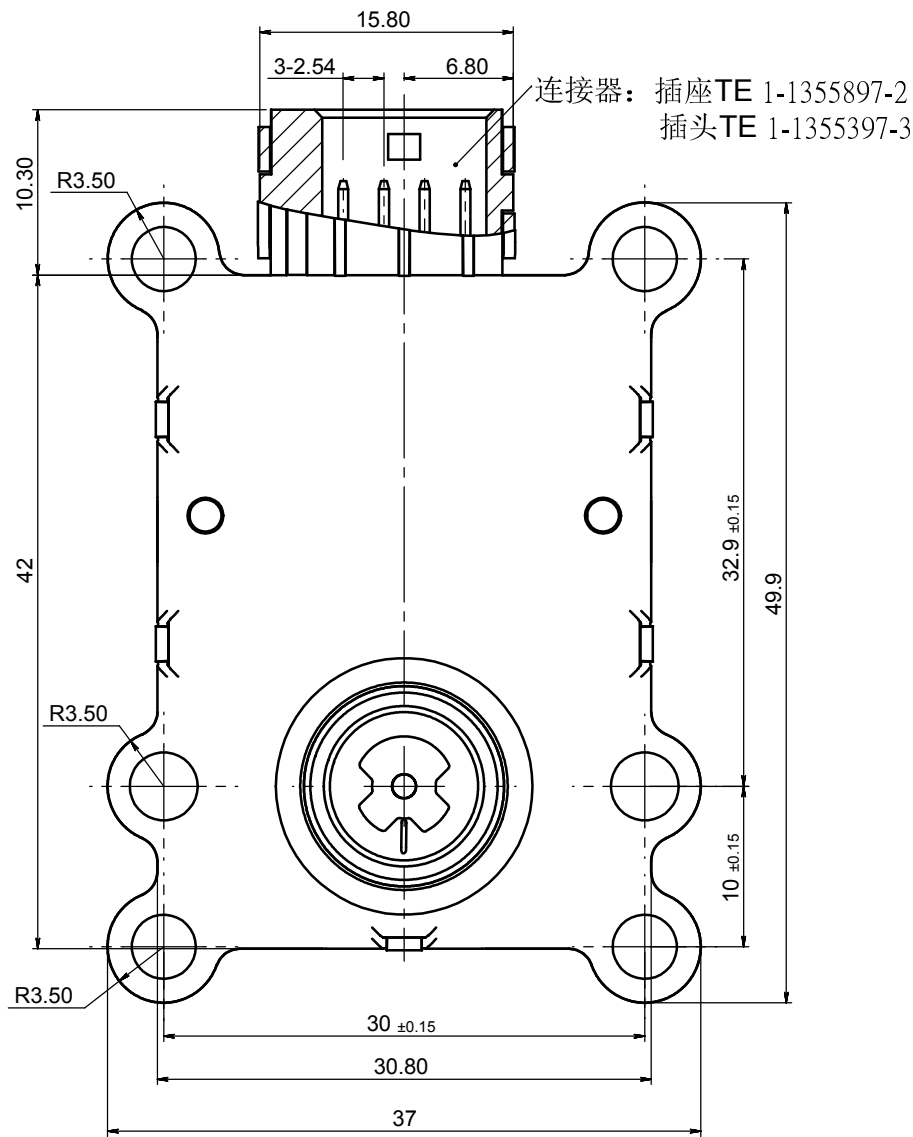

STEP \ PIN	PIN1	PIN2	PIN3	PIN4
1	+	-	+	-
2	-	+	+	-
3	-	+	-	+
4	+	-	-	+

CCW
CW

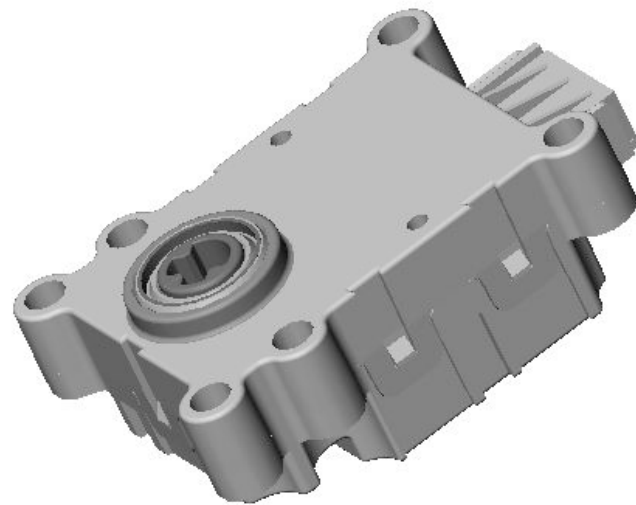

规格 Specifications			
额定电压 Rated Operating Voltage		12V	
线圈电阻 Coil Resistance		100±5Ω	
转子步数/周 Rotor Step/Revolution		20 steps	
转子全步角 Rotor Step Angle		18°	
动态扭矩 Dynamic Torque		15 cN.m	
保持扭矩 Holding Torque		20cN.m	
使用温度 Operating Temperature		-40~85℃	
重量 Weight		<35g	
通信协议 Communication Protocol		/	
图纸编号 V039-080-ASM-000-0A2	版本 A2	材料	发出日期 2020.05.27
产品/零件名称 Motor ASM	产品/零件编号 VID39-08	JDE 编号	制图 Bell
项目名称 VID39-08 Motor ASM		单位 mm	批准
未注公差: 尺寸以mm为单位 x.x = +/- 0.10 x.xx = +/- 0.03 角度以°为单位 x.x = +/- 1 ° x.xx = +/- 0.5 °		Hong Kong VID Company Limited A member of Wellgain Group	